

Eliminamos barreiras desde 1993



CADEIRAS
ELEVADOR



PLATAFORMAS
DE ESCADAS



PLATAFORMA
ELEVADOR



ELEVADORES
DE PISCINA



TREPADORES
DE ESCADA



RAMPAS DE
ALUMÍNIO



SCADA
SISTEMAS DE ELEVAÇÃO



4000 EXTERIOR

Duplo rail para escadas exteriores com curva
Cadeiras elevador

LISBOA




Rua Major João Luís de Moura
Famões Park, Armazém W
1685-253 Famões - Lisboa
Portugal

geral@scada.pt

Tel: +351 219 349 490

Fax: +351 219 330 188

www.scada.pt

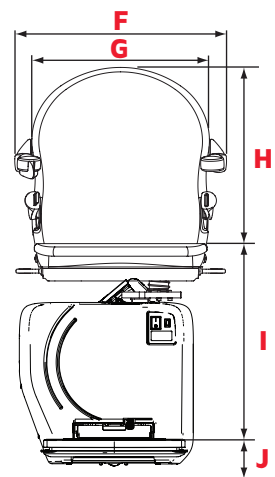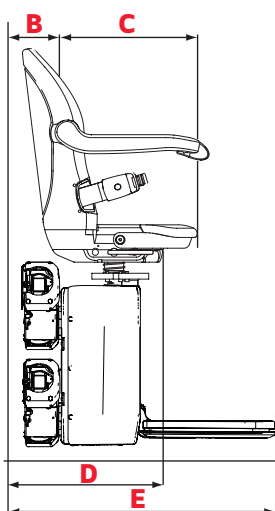

MODELO 4000 EXTERIOR		DIMENSÕES
A	Raio mínimo de rotação - com apoios de braços curtos	700 - 750 mm -
B	Encosto da cadeira à parede	130 mm
C	Profundidade do assento	360 - 425 mm
D	Largura mínima do apoio de pés rebatido	405 mm
E	Largura mínima do apoio de pés aberto - com apoio de pés reduzido - com apoio de pés offset	695 mm 635 mm 655 mm
F	Largura do apoio de braços - externa	530 - 630 mm
G	Largura do apoio de braços - interna	410 - 510 mm
H	Altura do encosto	455 mm
I	Altura entre o apoio de pés e o assento	490 - 590 mm
J	Altura mínima do apoio de pés	70 mm*
Intrusão mínima do rail na escada		125 mm
Limite máximo de peso - versão standard - versão heavy duty		136 kg 160 kg
Velocidade		0.12m/seg (aprox.)
Ângulo máximo de escada		56°

*Quando em estacionamento ângulo zero.

Algumas das dimensões acima ilustradas dependem das características reais da escada. Por favor consulte o departamento comercial para obter informações adicionais acerca das dimensões e características deste assento.

Toda a informação é fornecida em boa fé mas não constitui uma garantia. A SCADA reserva-se o direito de alterar o design e especificações sem aviso prévio.

Eliminamos barreiras desde 1993



CADERAS
ELEVADOR



PLATAFORMAS
DE ESCADAS



PLATAFORMA
ELEVADOR



ELEVADORES
DE PISCINA



TREPADORES
DE ESCADA



RAMPAS DE
ALUMÍNIO

SCADA
SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

