



# Série VM

PLATAFORMA ELEVADOR VERTICAL

## A independência em sua casa

### DESIGN

Desenhada para segurança, flexibilidade e total liberdade e independência.

### ACESSÍVEL

Simple e acessível, a plataforma elevador vertical Série VM foi projetada para redução de espaço ocupando o mínimo de espaço da sua casa.

### SOLUÇÃO

- Avaliação e estudo local pelo Departamento Comercial
- Instalação do equipamento por técnicos especializados
- Serviço Pós-Venda



### LISBOA

Rua Major João Luís de Moura  
Famões Park, Armazém W  
1685-253 Famões - Lisboa  
Portugal

geral@scada.pt

Tel: +351 219 349 490  
Fax: +351 219 330 188

segurança  
flexibilidade  
liberdade  
independência

## ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o nosso Departamento Comercial, constituído por uma equipa simpática e com vasta experiência no apoio ao cliente através de um tratamento individual e personalizado.

A nossa equipa aconselha-lo-á desde a consulta até à fase de instalação sempre com o apoio técnico incomparável.

## OPÇÕES E ACESSÓRIOS

Está disponível uma extensa gama de opções standard, tais como banco, interruptor de chave on/off, botoneiras de patamar (para segurança reforçada), controlo remoto, porta automática, telefone de cabine e muitas mais.

## PERSONALIZAÇÃO

Os painéis interiores de cabine têm um acabamento suave, com materiais esteticamente agradáveis e leves.




Acrescente algo diferente com o acabamento impressão de tela para os painéis exteriores.

Escolha a sua imagem preferida, uma fotografia de família ou talvez o carro dos seus sonhos.



## ESPECIFICAÇÕES STANDARD

	VM30 VM50	VM31 VM51	VM36 VM56	VM38 VM58
Elevadores Standard com banco	√	-	-	-
Elevadores Standard para transporte em cadeira de rodas	-	√	-	-
Elevadores para cadeiras de rodas tamanhos grandes	-	-	√	-
Elevadores para cadeiras de rodas tamanhos muito grandes	-	-	-	√
Máximo 3 metros de curso	VM30	VM31	VM36	VM38
Máximo 3,5 metros de curso	VM50	VM51	VM56	VM58
Largura útil interna	<b>A</b> 590	740	790	900
Comprimento útil interno - porta manual	<b>B</b> 790	1180	1230	1400
Comprimento útil interno - porta automática	<b>B</b> N/A	1150	1200	1370
Comprimento total externo com a porta aberta	<b>C</b> 1655	2190	2290	2570
Largura total externa da plataforma	<b>D</b> 722	872	922	1032
Comprimento total externo da plataforma	<b>E</b> 1090	1475	1525	1695
Largura mínima da abertura da laje	846	996	1046	1156
Comprimento mínimo da abertura da laje	1120	1505	1555	1725
Pé-direito mínimo no piso superior	<a href="#">Modelo 3m</a> <a href="#">Modelo 3.5m</a>	2055	2295	
Espessura da laje	de 165 a 385 mm			
Capacidade de carga	250 kg			
Velocidade	60 mm por segundo			
Abertura da porta	até 95 graus			
Iluminação	5 minutos			

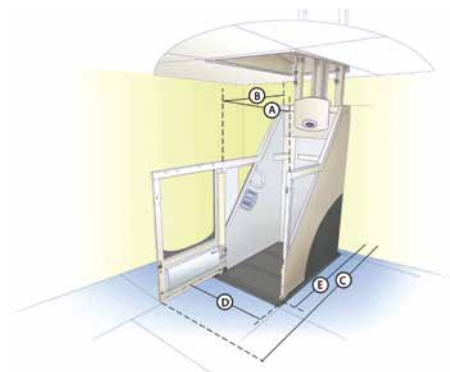

Eliminamos barreiras desde 1993

